


Nummer	: AN25-324-02
Adresse	: T.Lochmatter Rhodaniastrasse 15 CH-3904 Naters
Bestell-Kommission	: Thomas Lochamttter Naters
Profilsystem	: Holzfenster windura wood AMEX-E HMH
System-Variante	: R64 / F68
Holzart	: Lärche europäisch lamelliert DKD Deligno 2024
Oberflächen-Zusam	: Lärchenöl
Dichtungsschema	: Überschlagdichtung
Voraussichtliche Lieferung	:
Lieferdatum	:

		Holzrah-Licht		Rah-Aussen		Rahmenbreite				Aussenprofile				Rahmenverbreiterung	
Pos.	Stk.	Breite	Höhe	Breite	Höhe	L	R	O	U	L	R	O	U	Breite	Anleimer: Material
1	1	696	895	876	1075	90	90	90	90						

Positions-Zeichnung

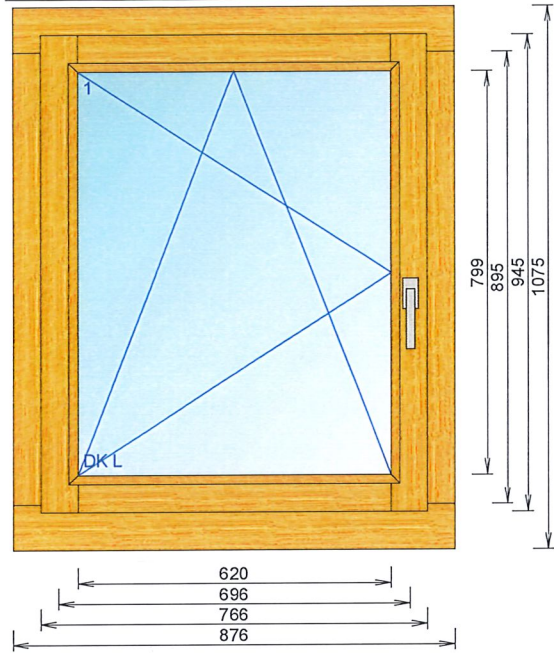

Bemerkungen

Bank

~~Variante zu Pos 2~~

~~Fenster Links-Mitte~~

Mauerlicht 701 x 935

Rahmen links 90

Rahmen rechts 90

Rahmen oben 90

Rahmen unten 90

Glas normal

Feld Nr	Flügel-Öffnungsart	Glasfalz		Flügel-Licht		Flügel-Aussen		Flügelbreiten				Griff		
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	L	R	O	U	DM	Griff-Typ	Höhe
1	Öffnung normal	656	835	620	799	766	945	73	73	73	73	15	Standard-Griff	413


Glas												
Glasart				Br	Hö	D	Sprossen-Art			Flg-kg		
Ug0.6 33dB 36mm ZEpl/FI/ZEpl M4-12-4-12-4 G53				646	825	36.0				17.1		

Wetterschenkel-Profil							Ausklinkung			
Art-Nr	Profil			Eloxierung			Länge	links	rechts	
291479	291479 WS-Grundprofil 60mm			E6 / EV1, farblos eloxiert			776	0	0	
189007	189007 WS 9x56			E6 / EV1, farblos eloxiert			776	0	0	

Bestell-Kommission : Thomas Lochamttter Naters
Profilsystem : Holzfenster windura wood AMEX-E HMH
System-Variante : R64 / F68

Pos.	Stk.	Holzrah-Licht		Rah-Aussen		Rahmenbreite				Aussenprofile				Rahmenverbreiterung	
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	L	R	O	U	L	R	O	U	Breite	Anleimer: Material
1A	1	2185	895	2365	1075	90	90	90	90						

Positions-Zeichnung

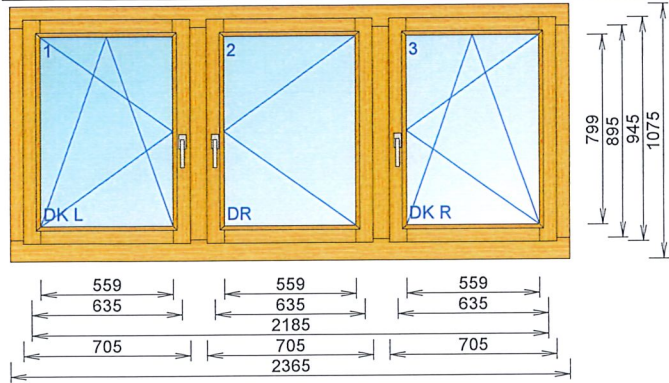

Bemerkungen

Bank
Pos 2 *1A*

Fenster Wohnen Süd
3 Teiliges Fenster mit 2 Setzpfosten

Mauerlicht Neu 2195 x 935

Rahmen links 90
Rahmen Rechts 90
Rahmen oben 90
Rahmen unten 90

Glas 0.6 Normal

Masse für Offerte vor Produktion genaues Aussmass

Feld Nr	Flügel-Öffnungsart	Glasfalz		Flügel-Licht		Flügel-Aussen		Flügelbreiten				Griff		
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	L	R	O	U	DM	Griff-Typ	Höhe
1	Öffnung normal	595	835	559	799	705	945	73	73	73	73	15	Standard-Griff	413
2	Öffnung normal	595	835	559	799	705	945	73	73	73	73	15	Standard-Griff	413
3	Öffnung normal	595	835	559	799	705	945	73	73	73	73	15	Standard-Griff	413

Glas						Sprossen-Art	Flg-kg
Glasart	Br	Hö	D				
Ug0.6 33dB 36mm ZEpl/FI/ZEpl M4-12-4-12-4 G53	585	825	36.0				15.6
Ug0.6 33dB 36mm ZEpl/FI/ZEpl M4-12-4-12-4 G53	585	825	36.0				15.2
Ug0.6 33dB 36mm ZEpl/FI/ZEpl M4-12-4-12-4 G53	585	825	36.0				15.6

Wetterschenkel-Profil						Ausklunkung	
Art-Nr	Profil	Eloxierung		Länge		links	rechts
291479	291479 WS-Grundprofil 60mm	E6 / EV1, farblos eloxiert		2265		0	0
189007	189007 WS 9x56	E6 / EV1, farblos eloxiert		2265		0	0


Bestell-Kommission : Thomas Lochamttter Naters

Profilsystem : Holzfenster windura wood AMEX-E HMH

System-Variante : R64 / F68

Pos.	Stk.	Holzrah-Licht		Rah-Aussen		Rahmenbreite				Aussenprofile				Rahmenverbreiterung	
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	L	R	O	U	L	R	O	U	Breite	Anleimer: Material
2	1	1470	895	1650	1075	90	90	90	90						

Positions-Zeichnung

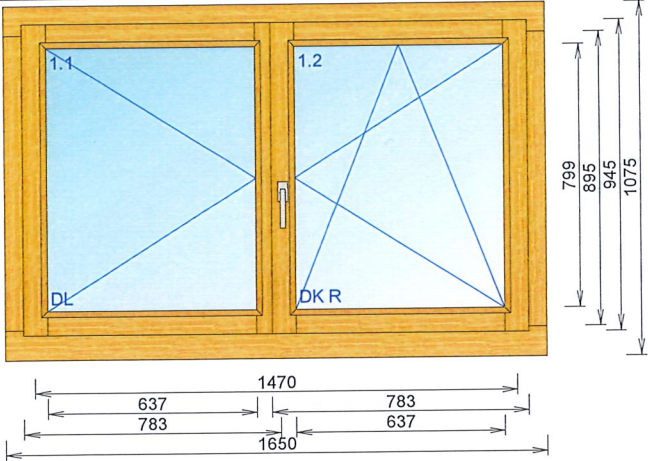

Bemerkungen

Bank
Pos 1

Fester Wohnen West

Mauerlicht fertig NEU 1480 x 935

Rahmen links 90
Rahmen rechts 90
Rahmen oben 90
Rahmen unten 90

Alle Fenster KOM Lochmatter Thomas in Lärche
Lärchenöl
Überschlagdichtung
Glas 0.6W/m2K

		Glasfalz		Flügel-Licht		Flügel-Aussen		Flügelbreiten				Griff		
Feld Nr	Flügel-Öffnungsart	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	L	R	O	U	DM	Griff-Typ	Höhe
1.1	Stulp rechts	673	835	637	799	783	945	73	73	73	73	15	Standard-Griff	413
1.2	Öffnung normal	673	835	637	799	783	945	73	73	73	73			

Glas														
Glasart					Br	Hö	D	Sprossen-Art					Flg-kg	
Ug0.6 33dB 36mm ZEpl/FI/ZEpl M4-12-4-12-4 G53					663	825	36.0						16.8	
Ug0.6 33dB 36mm ZEpl/FI/ZEpl M4-12-4-12-4 G53					663	825	36.0						17.5	

Wetterschenkel-Profil										Ausklükung		
Art-Nr	Profil				Eloxierung				Länge	links	rechts	
291479	291479 WS-Grundprofil 60mm				E6 / EV1, farblos eloxiert				1550	0	0	
189007	189007 WS 9x56				E6 / EV1, farblos eloxiert				1550	0	0	


Bestell-Kommission : Thomas Lochamtter Naters

Profilsystem : Holzfenster windura wood AMEX-E HMH

System-Variante : R64 / F68

Pos.	Stk.	Holzrah-Licht		Rah-Aussen		Rahmenbreite				Aussenprofile				Rahmenverbreiterung	
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	L	R	O	U	L	R	O	U	Breite	Anleimer: Material
3	1	815	2005	995	2185	90	90	90	90						

Positions-Zeichnung

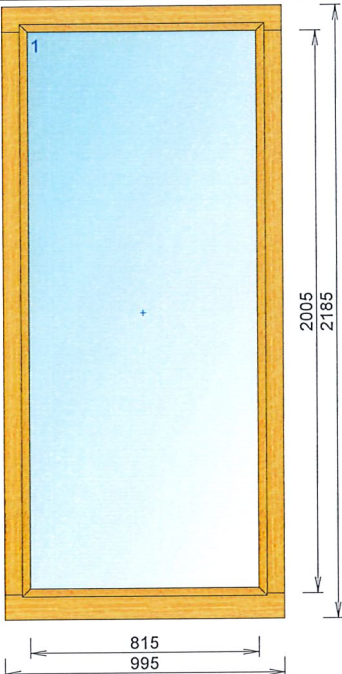

Bemerkungen

Bank
Pos 3

Süd wo Best. Eingangstüre

Futter Licht bestehend 835 x 2050mm

EI 30

Feld Nr	Flügel-Öffnungsart	Glasfalz		Flügel-Licht		Flügel-Aussen		Flügelbreiten				Griff		
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	L	R	O	U	DM	Griff-Typ	Höhe
		855	2045											

Glas						
Glasart	Br	Hö	D	Sprossen-Art		Flg-kg
Ug0.6 33dB 36mm ZEpl/FI/ZEpl M4-12-4-12-4 G53	841	2011	36.0			

Wetterschenkel-Profil				Ausklinkung		
Art-Nr	Profil	Eloxierung	Länge	links	rechts	
291479	291479 WS-Grundprofil 60mm	E6 / EV1, farblos eloxiert	895	0	0	
189007	189007 WS 9x56	E6 / EV1, farblos eloxiert	895	0	0	

Fertigungsliste Holz 31.5

Schreinerei Zenklusen AG


Bestell-Kommission : Thomas Lochamtter Naters

Profilsystem : Holzfenster windura wood AMEX-E HMM

System-Variante : R64 / F68

Pos.	Stk.	Holzrah-Licht		Rah-Aussen		Rahmenbreite				Aussenprofile				Rahmenverbreiterung	
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	L	R	O	U	L	R	O	U	Breite	Anleimer: Material
5	1	980	960	1188	1160	108	100	105	95						

Positions-Zeichnung

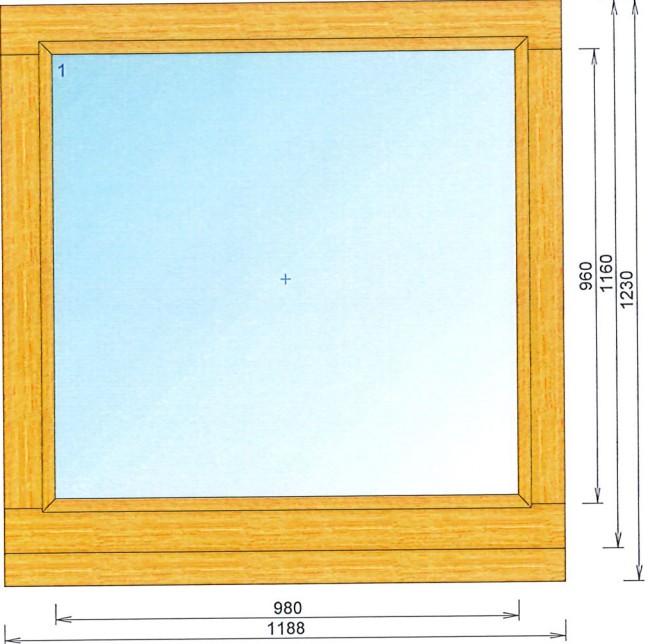

Bemerkungen

Bank
Pos 6

Nord

Mauerlicht Stein best. 1000 x 1000 (Demontage steine Bauseits)

Anschlag Links 98
Anschlag rechts 90
Anschlag Oben 100 - 120mm
Anschlag unten 130

Brandschutzfenster EI 30 in Lärche

Feld Nr	Flügel-Öffnungsart	Glasfalz		Flügel-Licht		Flügel-Aussen		Flügelbreiten				Griff		
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	L	R	O	U	DM	Griff-Typ	Höhe
		1020	1000											

Glas								
Glasart	Br	Hö	D	Sprossen-Art			Flg-kg	
Ug0.6 33dB 36mm ZEpl/FI/ZEpl M4-12-4-12-4 G53	1006	966	36.0					

Wetterschenkel-Profil				Ausklindung			
Art-Nr	Profil	Eloxierung		Länge	links	rechts	
291479	291479 WS-Grundprofil 60mm	E6 / EV1, farblos eloxiert		1060	0	0	
189007	189007 WS 9x56	E6 / EV1, farblos eloxiert		1060	0	0	


Bestell-Kommission : Thomas Lochamtter Naters

Profilsystem : Holzfenster windura wood AMEX-E HMM

System-Variante : R64 / F68

		Holzrah-Licht		Rah-Aussen		Rahmenbreite				Aussenprofile				Rahmenverbreiterung	
Pos.	Stk.	Breite	Höhe	Breite	Höhe	L	R	O	U	L	R	O	U	Breite	Anleimer: Material
6	1	873	1848	1023	2028	60	90	125	55						

Positions-Zeichnung

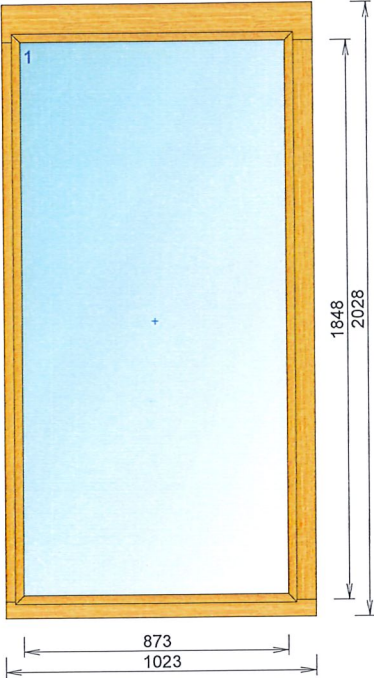

Bemerkungen

Bank
Pos 5

Nord
Mauerlicht Stein best. 893 - 899 x 1888

Anschlag Links 50-55mm
Anschlag Recgts 80 (bauseits vorbereiten)
Anschlag oben 120
Anschlag unten 20-30mm

Brandschutz Fenster EI 30 in Lärche

		Glasfalz		Flügel-Licht		Flügel-Aussen		Flügelbreiten				Griff		
Feld Nr	Flügel-Öffnungsart	Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	L	R	O	U	DM	Griff-Typ	Höhe
		913	1888											
Glas														
Glasart						Br	Hö	D	Sprossen-Art				Flg-kg	
Ug0.6 33dB 36mm ZEpl/FI/ZEpl M4-12-4-12-4 G53						899	1854	36.0						
Wetterschenkel-Profil											Ausklunkung			
Art-Nr	Profil					Eloxierung			Länge		links	rechts		
291479	291479 WS-Grundprofil 60mm					E6 / EV1, farblos eloxiert			953		0	0		
189007	189007 WS 9x56					E6 / EV1, farblos eloxiert			953		0	0		


Bestell-Kommission : Thomas Lochamttter Naters

Profilsystem : Holzfenster windura wood AMEX-E HMH

System-Variante : R64 / F68

Pos.	Stk.	Holzrah-Licht		Rah-Aussen		Rahmenbreite				Aussenprofile				Rahmenverbreiterung	
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	L	R	O	U	L	R	O	U	Breite	Anleimer: Material
7	1	880	2005	1070	2195	95	95	95	95						

Positions-Zeichnung

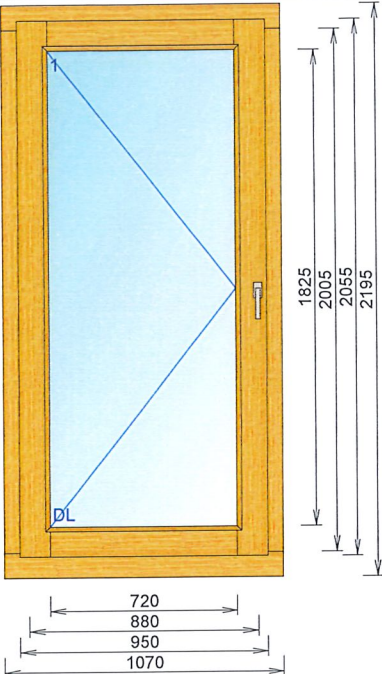

Bemerkungen

Bank
Pos 7

Neuer Auschnitt Ost 900 x 2050

Schloss laut Angaben Thomas Lochmatter

Feld Nr	Flügel-Öffnungsart	Glasfalz		Flügel-Licht		Flügel-Aussen		Flügelbreiten				Griff		
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	L	R	O	U	DM	Griff-Typ	Höhe
1	Öffnung normal	756	1861	720	1825	950	2055	115	115	115	115	15	Standard-Griff	1000

Glas													
Glasart						Br	Hö	D	Sprossen-Art				Flg-kg
Ug0.6 33dB 36mm ZEpl/FI/ZEpl M4-12-4-12-4 G53						746	1851	36.0					43.0

Wetterschenkel-Profil						Ausklunkung			
Art-Nr		Profil		Eloxierung		Länge		links	rechts
291479		291479 WS-Grundprofil 60mm		E6 / EV1, farblos eloxiert		960		0	0
189007		189007 WS 9x56		E6 / EV1, farblos eloxiert		960		0	0


Bestell-Kommission : Thomas Lochamttter Naters

Profilsystem : Holzfenster windura wood AMEX-E HMH

System-Variante : R64 / F68

Pos.	Stk.	Holzrah-Licht		Rah-Aussen		Rahmenbreite				Aussenprofile				Rahmenverbreiterung	
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	L	R	O	U	L	R	O	U	Breite	Anleimer: Material
8	1	1480	975	1660	1155	90	90	90	90						

Positions-Zeichnung

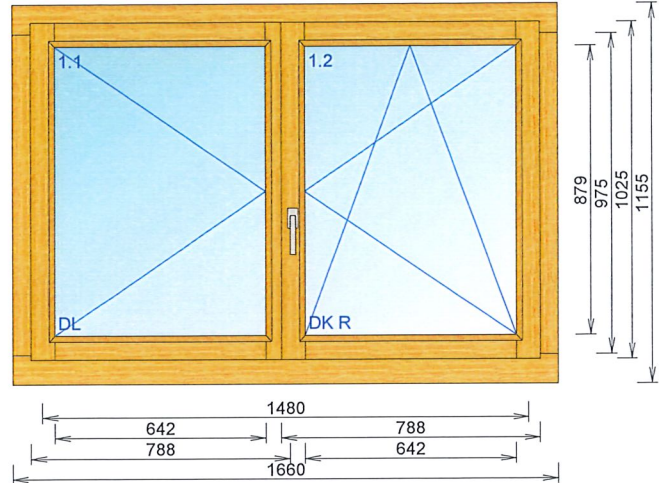

Bemerkungen

Bank

Pos 4 Küche

Mauerlicht CA 1500 x 1020 Noch nicht genau definiert

Rahmen ringsum 90mm

Feld Nr	Flügel-Öffnungsart	Glasfalz		Flügel-Licht		Flügel-Aussen		Flügelbreiten				Griff		
		Breite	Höhe	Breite	Höhe	Breite	Höhe	L	R	O	U	DM	Griff-Typ	Höhe
1.1	Stulp rechts	678	915	642	879	788	1025	73	73	73	73	15	Standard-Griff	413
1.2	Öffnung normal	678	915	642	879	788	1025	73	73	73	73			

Glas								Sprossen-Art	Flg-kg
Glasart						Br	Hö D		
Ug0.6 33dB 36mm ZEpl/FI/ZEpl M4-12-4-12-4 G53						668	905 36.0		18.5
Ug0.6 33dB 36mm ZEpl/FI/ZEpl M4-12-4-12-4 G53						668	905 36.0		19.2

Wetterschenkel-Profil				Ausklinkung		
Art-Nr	Profil	Eloxierung	Länge	links	rechts	
291479	291479 WS-Grundprofil 60mm	E6 / EV1, farblos eloxiert	1560	0	0	
189007	189007 WS 9x56	E6 / EV1, farblos eloxiert	1560	0	0	

Summe : 15.2 m² Fläche

45.6 lfm Rahmen-Außen-Umfang

-